

Technische Daten

2231 : 220/110 V / 50-60 Hz
Eingangsspannung : 13,8 V
Ausgangsspannung : 20 A / max. 40 A
Ausgangsstrom : - 10 ... + 40 C
zul. Arbeitstemp. : 10 ... 80 %
rel. Luftfeuchte
Instabilität d.
Ausgangsspannung bei
10 % Netzänderung : ± 2 mV
Stabilität der
Ausgangsspannung bei
100 % Laständerung : = 10 mV
Störspannung : = 1 mV
Schutzklasse : I

2232

Eingangsspannung : 220/110 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung : 13,8 V
Ausgangsstrom : 35 A / max. 70 A

Caractéristiques techniques

2231 : 220/110 V / 50-60 Hz
Tension à l'entrée : 13,8 V
Tension de sortie : 20 A / max. 40 A
Courant de sortie : - 10 ... + 40 C
Température de : 10 ... 80 %
travail admissible
Hypomètre relative
Instabilité de la tension de sortie pour
une fluctuation du réseau de 10 % : ± 2 mV
Stabilité de la tension de sortie
pour une fluctuation du réseau de
100 % modification de la charge : = 10 mV
Tension de perturbations : = 1 mV
Degrés de protection : I

2232

Tension à l'entrée : 220/110 V / 50-60 Hz
Tension de sortie : 13,8 V
Courant de sortie : 35 A / max. 70 A

Technical data

2231 : 220/110 V / 50-60 Hz
Input voltage : 13,8 V
Output voltage : 20 A / max. 40 A
Output current : - 10 ... + 40 C
Admissible operating temp. : 10 ... 80 %
Relative humidity
Instability of the
output voltage at
10 % current change : ± 2 mV
Stability of the
output voltage at
100 % load change : = 10 mV
Interference voltage : = 1 mV
Protection class : I

2232

Input voltage : 220/110 V / 50-60 Hz
Output voltage : 13,8 V
Output current : 35 A / max. 70 A

Dati tecnici

2231 : 220/110 V / 50-60 Hz
Tensione d'entrata : 13,8 V
Tensione d'uscita : 20 A / max. 40 A
Corrente di uscita : - 10 ... + 40 C
Temperatura di lavoro ammessa : 10 ... 80 %
Umidità relativa dell'aria
Instabilità della tensione
di uscita con variazione
di rete del 10 % : ± 2 mV
Stabilità della tensione
di uscita con variazione
carico del 100 % : = 10 mV
Tensione di disturbo : = 1 mV
Classe di protezione : I

2232

Tensione d'entrata : 220/110 V / 50-60 Hz
Tensione d'uscita : 13,8 V
Corrente di uscita : 35 A / max. 70 A

Subject to alteration in the interests of technical progress. We assume no responsibility for typographical or technical errors. / Sauf modifications effectuées dans le cadre de développements techniques. Nous n'assumons pas de responsabilités pour erreurs typographiques ou techniques. / Con riserva di modifiche tecniche. Per errori di stampa o scambii non assumiamo alcuna responsabilità.

AC/DC Wandler.	AC/DC converter.	Transformateur AC/DC.	Convertitore AC/DC.
Stabilisiert geregelt Netzteil für Car-Hifi- Demowand, Labor und Service	Stabilizes regulated power supply for car hifi demo panel, laboratory and service	Stabilise bloc d'alimentation électrique régulé pour panneau de démonstration Car-Hifi, laboratoire et maintenance	Sezione di rete stabilizzata e regolata per parete per dimostrazioni Car-Hifi, laboratorio e servizio




2231 SB
20 / 40 A




2232 SB
35 / 70 A

Vorregler 13,8 V 60 A · Preregulator 13,8 V 60 A · Pré-régulateur 13,8 V 60 A · Preregolatore 13,8 V 60 A

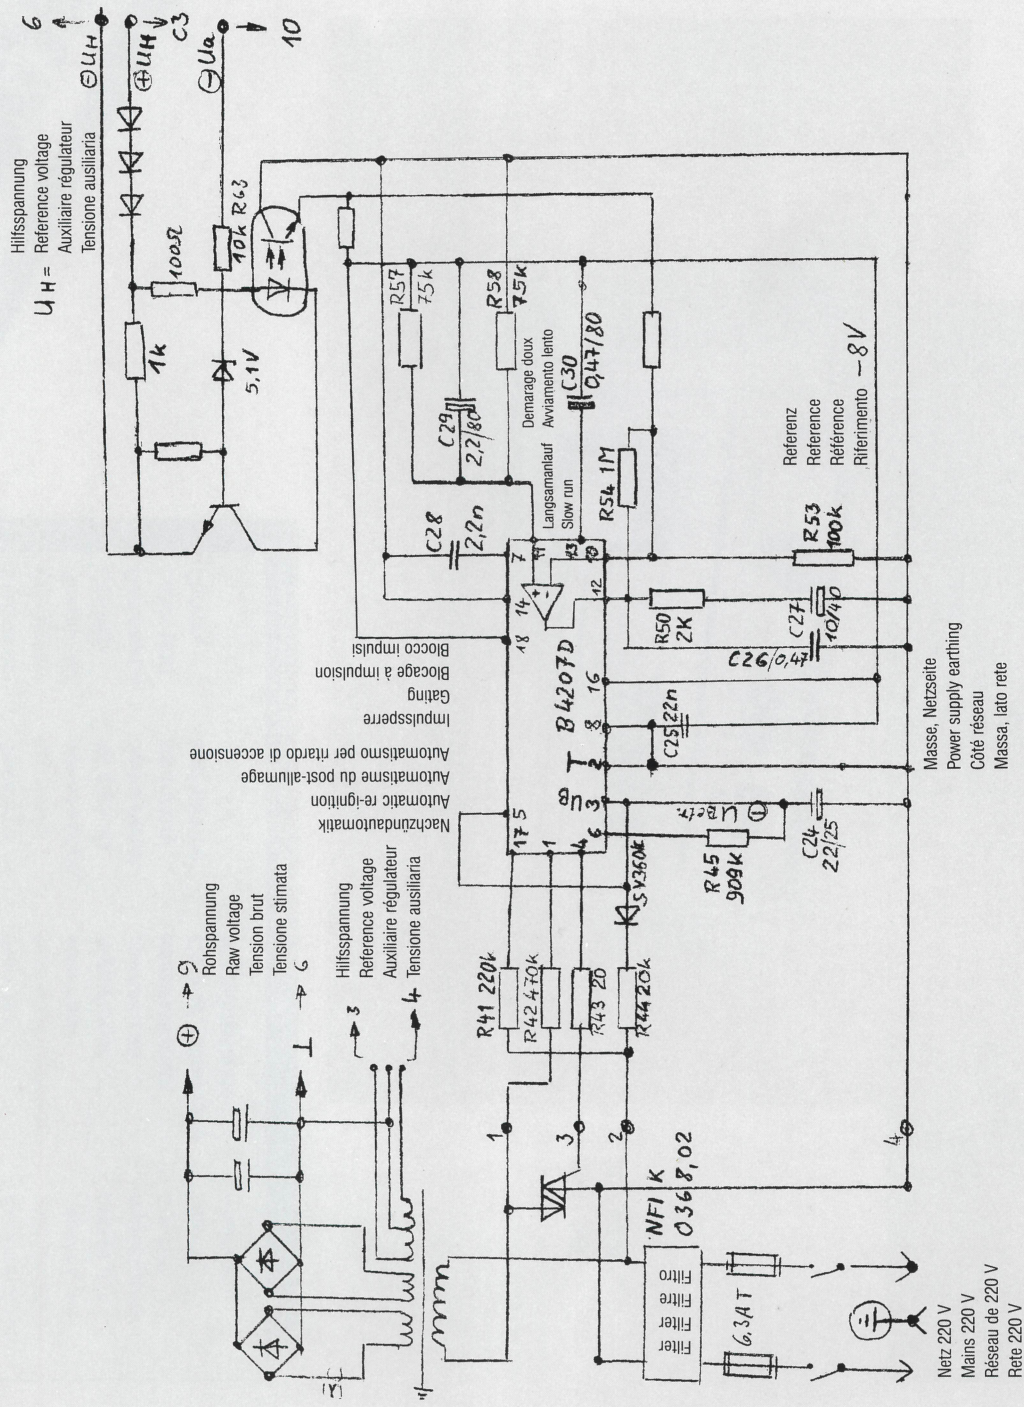

Regler 13 V 60 A · Control system 13 V 60 A · Régulateur 13 V 60 A · Regolatore 13 V 60 A

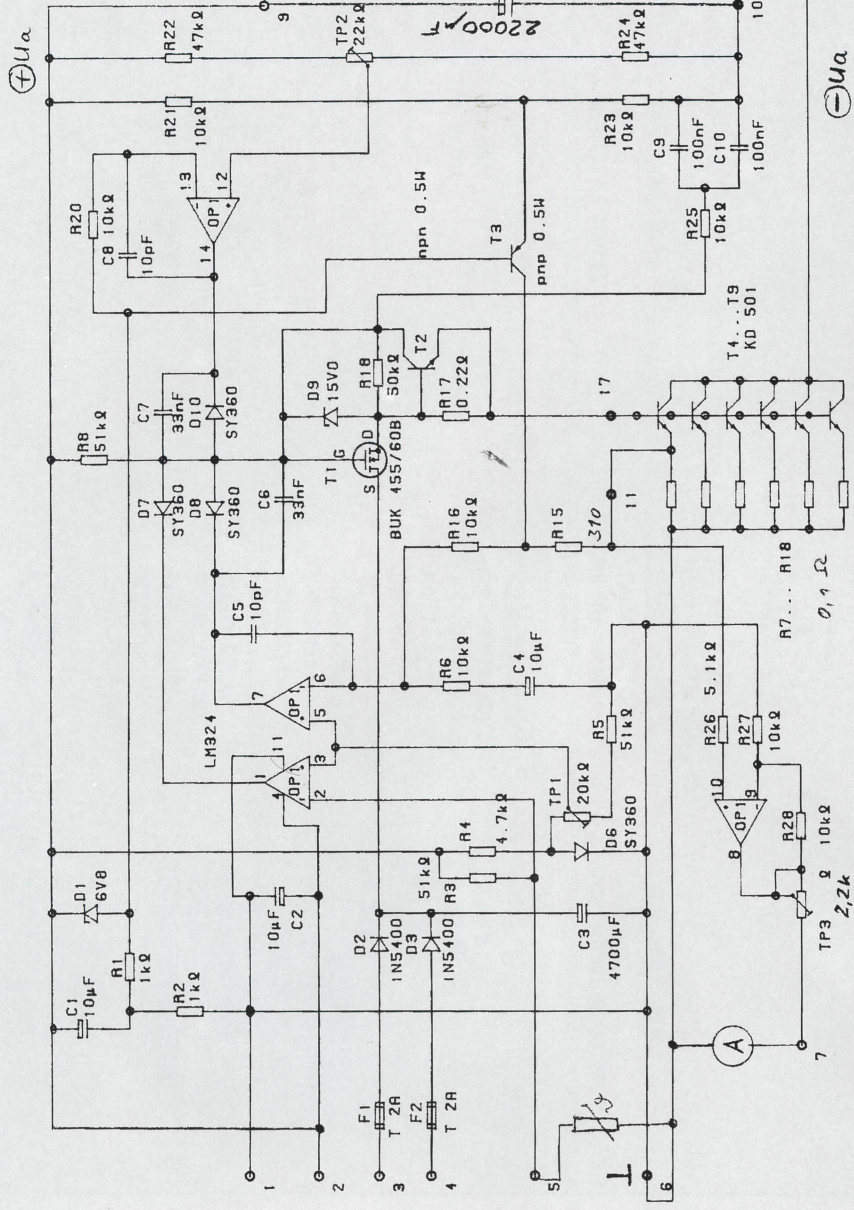

Leiterkarte 13 V 60 A · Circuit board 13 V 60 A · Carte de circuit imprimé 13 V 60 A · Circuito stampato 13 V 60 A

